

## GSC (Garsaco) 201210034 – solární světlo

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního produktu. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro případnou budoucí potřebu. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu.
2. Výrobek nezakrývejte; je třeba zajistit správnou cirkulaci vzduchu.
3. Nikdy se nepokoušejte přístroj sami otevírat ani opravovat.
4. Instalaci musí provést elektrikář nebo kvalifikovaná osoba.
5. Přístroj nepoužívejte, pokud spadl nebo je poškozený. V případě poškození jej odneste do servisu k prohlídce a případně k opravě.
6. Tento výrobek je vybaven nevyměnitelnou lithium-iontovou baterií 3,7 V typu 14500.
7. Tento výrobek je určen výhradně pro domácí použití.
8. Tento výrobek smí být používán pouze k účelu, pro který byl vyroben.
9. Tento přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, ani osobami bez zkušeností nebo znalostí, s výjimkou případů, kdy jsou pod dohledem nebo pod vedením osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

### TECHNICKÁ DATA

Příkon: 3W

Světelný tok: 100lm

Barevná teplota světla: 3000°K

IP krytí: IP65

Baterie: 14500 lithiová, 800mAh

Rozměry: 100x48x56mm

### UPEVNĚNÍ


Přístroj je třeba namontovat na rovný a pevný povrch.

Solární panel nainstalujte na volném prostranství tak, aby byl nasměrován ke slunci. Zabraňte tomu, aby listy, stromy nebo jakékoli jiné překážky bránily dopadu slunečního světla na solární panel, protože by to snížilo účinnost nabíjení.

Doporučujeme svítidlo před prvním použitím nabít po dobu 24 hodin.

**Poznámka:** K instalaci budete potřebovat následující nářadí: tužka, kladivo, křížový šroubovák


### INSTALACE

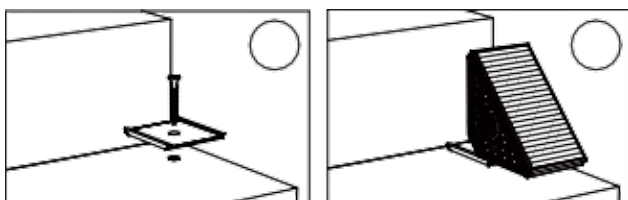

Montáž pomocí šroubů.

K upevnění plastového držáku k povrchu použijte hmoždinky.

Nasuňte svítidlo do plastového držáku, dokud zcela nezapadne na místo.

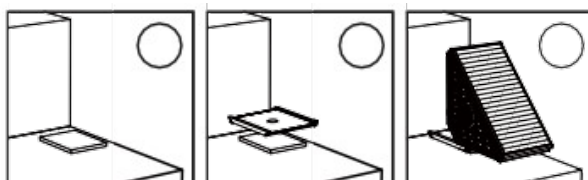

Montáž pomocí oboustranné samolepící pásky

Umístěte pásku na požadovaný povrch. Předtím se ujistěte, že je čistý a suchý.


Přiložte čistý a odmaštěný plastový držák na samolepku a pevně jej přitlačte.

Nasuňte svítidlo do drážek plastového držáku, dokud zcela nezapadne na místo.

## FUNKCE

Doba nabíjení ze slunečního záření činí 6 až 8 hodin, avšak na nabíjení má vliv řada faktorů, neboť v zamračených dnech slábnou intenzita slunečního záření a snižuje se i účinnost nabíjení, čímž se zkracuje doba svícení.

Pro spuštění svítidla přepněte vypínač na jeho zadní straně do polohy „ON“.

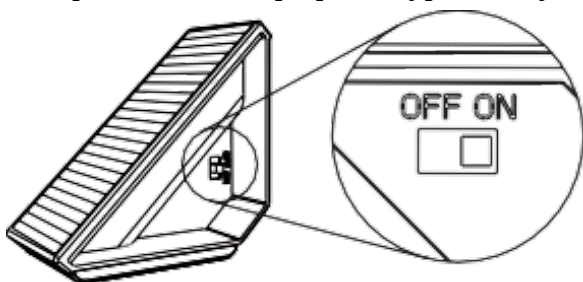

Baterie solárního panelu se během dne nabíjí a v noci se automaticky zapne.

Solární světlo s čidlem pohybu na schody pro automatické orientační osvětlení venkovního schodiště po setmění. Toto solární světlo má zabudovaný senzor stmívání - jakmile se setmí, rozsvítí se teplým světlem na 10% svitu pro orientační nasvětlení schodů. A když po setmění zaznamená pohyb ve svém okolí, rozsvítí se naplno pro větší pohodlí procházející osoby a zůstane tak svítit 30 sekund po ukončení pohybu. Poté se vrátí do režimu nočního svícení na 10% výkonu.

## ČIŠTĚNÍ

Než začnete s čištěním, nechte přístroj vychladnout. Přístroj otřete vlhkým hadříkem navlhčeným několika kapkami čisticího prostředku a poté jej osušte. K čištění přístroje nepoužívejte rozpouštědla, přípravky s kyselým nebo zásaditým pH (např. bělidlo) ani abrazivní prostředky. Přístroj neponořujte do vody ani do jiné tekutiny.

## PORUCHY A OPRAVY

1. V případě poruchy odveďte zařízení do servisu.
2. Nepokoušejte se jej rozebírat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.
3. Pokud je síťové připojení poškozené, musí být okamžitě vyměněno.

## ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

## SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / [info@garsaco.com](mailto:info@garsaco.com)

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO